






«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фарғона вилояти Дангара тумани бўйича 2022 йил  
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи  
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида  
Яшик МФЙ Бирдамлик кучасини  
жорий таъмирлаш

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха № 2

Архив №

Кукон ш. - 2022 й.



## XALQ DEPUTATLARI FARG'ONA VILOYATI DANG'ARA TUMAN KENGASHI QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-51-63-11-155-K/22

Dang'ara tuman hokimligi

### **Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Данғара туман Кенгаши,

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

#### **1. Қуйидагилар:**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралидан 2-апрелига қадар ўтказилган уч босқичдан иборат жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги молия бўлими мудири К.Латиповнинг ахбороти;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш жараёнида фуқароларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қарорига асосан Данғара туманига ҳар бири 2 минг тадан ортиқ овоз тўплаган, лекин ғолиб бўлмаган 5 та таклифларни молиялаштириш учун 1 898 млн.сўм қўшимча маблағ ажратилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Халқ депутатлари Данғара туман Кенгашининг 2022 йил 7 феврал кунги VI-47-26-11-155-K/22 сонли қарори билан тасдиқланган Низом талабларидан, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари

маблағларини жамоатчилик фикри асосида шаклланирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, “ЭНГ КУП” овоз олган ҳамда “Очиқ бюджет” ахорот порталида автоматик тарзда ғолиб сифатида танлаб олинган таклифлар “ғолиб” деб топилсин.

Ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича “Манзиллий рўйхат” 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда ижро учун қабул қилинсин.

Бунда,

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмаслик;

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириладиган шаҳар бюджети маблағлари шаҳар ҳокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий ғазна ҳисобварағида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфланиши тақиқланиши белгилаб қўйилсин.

### 3. Тасдиқланган Манзиллий рўйхат асосида:

- Туман ҳокимлиги Молия бўлими (К.Латипов) танлаб олинган тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртмачи ташкилотларига тегишли маблағ манбааси бўйича ШХР (4017) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

- Туман ҳокимлиги ҳисобхонаси (Ш.Турсунов) Жамғарма маблағлари ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йўналтирилишини;

- Буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Ҳалқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4. Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби (У.Усмонов) ва туман молия бўлими (К.Латипов) билан биргаликда жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “ғолиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар бўйича маълумотларни “Очиқ бюджет” порталига жойлаштирилиши ва кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5. Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6. Мазкур қарор ижросини таъминлаш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари (А.Абдуллаев)га ҳамда назорат қилиш халқ депутатлари туман Кенгашининг “Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича” доимий комиссияси (У.Турдиқулов) зиммасига юклатилсин.

Кенгаш раиси



Ш.Тожиҳақимов

Xalq deputatlari Dang'ara tuman Kengashining  
2022 yil 15 apreldagi  
VI-51-63-11-155-K/22-son qaroriga  
1-ilova

Дангара туман бўйича 2022 йил "Ташаббуси бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан  
жамоатчилик фикри асосида шаклланиган тадбирларини молиялаштириш бўйича  
МАЪНИЛИ РЎЙХАТ

№	Ҳалиб тақлиф маълумотлари			Амалга оширилишига аниқланган қиймати	Ҳақиқатда жамин ажратилган маблағ	Шундан			Бу юртмачи эгиб белгиланган ташкилот
	Тақлиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони			Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбаалари ҳисобидан	Бюджет параметри доирасида	
		Дангара тумани жамин		6 656 000	6 656 000	6 656 000	0	0	
1	1500400050	Қияли-қўрғонча м.ф.й. кўчалари электр симларини ёпиқ кабелга алмаштириш ва ТП ўрнатиш	6473	580 000	580 000	580 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
2	1500400017	Яшиқ МФЙ ДОСТОН КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ АСФАЛТЛАШ	5959	600 000	600 000	600 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
3	1500400042	Яшиқ мфй Бирдамлик кучаси ички йулларини асфалтлаш	5121	600 000	600 000	600 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
4	1500400203	Яшиқ МФЙ Нурафшон кичлоғига 1 та ТП 86 та сим ётоқ ва 4.3 км электр тармоғи тортиш	4076	408 000	408 000	408 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
5	1500400201	18-мактаб биносини жорий тамирлаш	3825	450 000	450 000	450 000			Халқ таълими бўлими
6	1500400209	собик Абдусамад ҚВПни №6110 Президент қарори бўйича қайта тиклаш ва жорий тамирлаш	3736	380 000	380 000	380 000			Туман Тиббиёт бирлашмаси
	1500400169	Увайсий МФЙ да жойлашган Дангара туман марказий истироҳат боғини жорий тамирлаш	3463	300 000	300 000	300 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
8	1500400162	Мангит МФЙ Мангит кичлоғининг асосий кириш йулини асфалтлаштириш	3128	800 000	800 000	800 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси

9	1500400053	Navbahor mfy Xilol va Ilg'or ko'chalarini 1600 metr qismini shag'allab asfalt qilish	2959	640 000	640 000	640 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
10	1500400005	Галаба МФЙ Қирқлар кичлоғи Хикмат кучасидаги яроксит ҳолатдаги ТПни урнига янги ТП уриштириш	2863	111 000	111 000	111 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
11	1500400126	Қора қурпа МФЙ Қашқарлик кучасига 500 йул қисмини асфалт қилиш	2637	200 000	200 000	200 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
12	1500400103	Chodaklik MFY Chodaklik ko'chasini 1.5 km masofada Kanalizatsiya tarmog'iga ulash va 2 km eski suv quvurlarini yangisiga almashtirish Tabassum ko'chasiga 1.5 km suv tarmog'ini tortish.	2289	560 000	560 000	560 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
13	1500400032	Қапсарой МФЙ Хислат ва Бодомзор кучаларига 250 КВт.лик 2 та янги трансформатор ўриштириш	2273	205 000	205 000	205 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
14	1500400057	G'alaba MFY Musabek qishlog'i va Targ'ova MFY Targ'ova qishlog'idan o'tuvchi Nayman soyga piyodalar o'tishi uchun ko'prik o'rnatish	2050	822 000	822 000	822 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana: 13-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 41379**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani Yashik MFY Birdamlik ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ  
**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ  
**Litsenziya** 20.06.2020y/ № АЛ-000932-sonli  
**Moliyalashtirish manbai** - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan  
**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 39023

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Dang'ara tumani kengashining 15.04.2022yil VI-51-63-11-155-K/22-sonli Qarori.
- 1.2. Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Dang'ara tumani Yashik MFY Birdamlik ko'chasini - uzunligi 1,75 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud yo'lni qum-shag'al aralashmasidan qo'shib to'g'irlanib (5425m<sup>2</sup>) va mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (5775m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.
- 3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## 5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 597 014,526 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 501 631,672 ming so'm
QQS 15%	- 75 244,751 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 576 876,423 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 11 995,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 588 871,423 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 8 143,103 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.


7.1. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani Yashik MFY Birdamlik ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



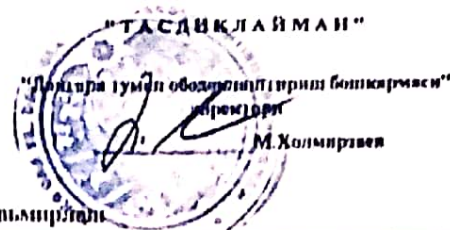

Объект номи: Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кўчасини ташмирлаш

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биллар қуйида ишга қўйувчилик. Буюртмачи "Дангара тумани Ободонлаштириш бoshқармаси" вакили Х.Рахмонова, Яшик МФЙ раиси Б.Насриддинов, хоким Ёрданчиёв Д.Дадамирзоев бўлиб, Бирдамлик кўчасини жорий ташмирлаш ишларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 июлидаги ПҚ-98 сонли қарорига мувофиқ Республика бюджет мабтаълари ҳисобидан жорий ташмирлаш ишлари бўйича ЎЗ.Ў.Ў.нинг вишуал текшируш ва инструментлар ёрдамида ўлчов чизиқ, қуйилган иш турлари ва ҳажмларини баҳорини лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг мавзуси		Узунлиги, м	ЎЗ.Ў.Ў. элементларининг маъқул ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0-00	ПК17-50	1750	Маъқул йўл шағал, тўпроқ қопламдан иборат бўлиб, асфальтобетон ёпиқлиги зарур	Шағалли асос юзичини янги материал қўшиб профилини текшириш	S=1050*4,0 S=350*3,5	м2	4200 1225	
					Майда донати зич носик асфальтобетон қоричмасидан асфальтоқулдичи ёрдамида h=5 см қалтирилган қопламча ёткизиш	S=1050*3,5 S=700*3	м2 м2	3675 2100	
					Аниқтарини ўрнатиш ташини маъқул				
					Асфальтобетон маҳсулоти (Фаргона МПФУК АБ)		км	30	
					Битум маҳсулоти (Фаргона МПФУК АБ)		км	30	
					КПД (Шумли қарор) (V=1 м/с)		км	30	

Дангара тумани Ободонлаштириш бoshқармаси вакили  
 Яшик МФЙ раиси  
 Хоким Ёрданчиёв



Х.Рахмонова  
 Б.Насриддинов  
 Д.Дадамирзоев

## Пояснительная записка

### Определение стартовой стоимости строительства.

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Z_0 + C_{стр} + Пп + Пз + C_{р}) \times K_r, \text{ где:}$$

$C_{зп}$  – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$  – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$  – затраты на транспортные расходы;

$Пп$  – прочие затраты подрядчика;

$Пз$  – прочие затраты заказчика;

$Z_0$  – затраты на оборудования;

$C_{р}$  – затраты на страхование строительства объектов;

$K_r$  – коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату.

Определяем путем умножение трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$C_{зп} = T_{раб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где:

$T_{раб}$  – трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет

$C_ч$  – среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  – коэффициент учитывающий размер отчисления

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$  – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,9 часов в месяц на 2020 г.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12 %.

## **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону  $C_{зм} = ЭМ \times Ц_{пр}$

$ЭМ$  – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

## **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Определяется по формуле

$$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мит}$$

$C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мит}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

Где  $N$  – количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

## **IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

## **V. Прочие затраты заказчика.**

Прочие затрат заказчика ( $Пзз$ ) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

## **VI. Транспортные расходы.**

Транспортные расходы определяются по данным заказчика по ресурсным смет

## **VII. Заготовительно-складские расходы.**

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

### **Примечание:**

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

Фарғона вилояти Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кучасини 1,75 км  
кисми

## ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кучасини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатлари Дангара тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Дангара тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Дангара тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиха-смета хужжатлари буюртмачи-Дангара тумани ободонлаштириш бошкармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойихада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кучасини – узунлиги 1,75 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан мавжуд йулни кум-шагал аралашмасидан кушиб тугирланиб ( $5425\text{м}^2$ ) ва майда донали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда ( $5775\text{м}^2$ ) коплама ётқизиш ишлари лойихаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узғаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Дангара тумани ободонлаштириш бошкармаси ДУК томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**  
**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет"  
жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни  
жорий таъмирлаш**

**Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кучаси 1,75 км (после гос. экспертизы)**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25330,607
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	362672,486
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	35665,420
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	4052,899
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	270,370
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	3618,660
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	434,239
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	427721,412
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	73910,260
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	501631,672
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	501631,672
12	НДС 15 %	75244,751
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	576876,423
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	11995,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	11374,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	588871,423

Директор:

Зам. директор:

Гл.инж.проекта:



Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-Дангара

Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кучаси 1,75 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	270,36975	14990,21	4052899
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	172,35371	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>4052899</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	10,395	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	20,0725	218230,90	4380440
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,83723	264651,60	221574
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	23,653	0	0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	17,787	152209,00	2707341
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	7,91175	141550,00	1119908
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	8,95125	181873,00	1627991
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,7325	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	30,38	152209,00	4624109
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	22,18825	181873,00	4035444
11	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	6,02175	0,00	0
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,46625	131172,90	1766407
13	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	5,47925	119283,00	653581
14	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,86625	0,00	0
15	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	10,395	403445,00	4193811
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>25330607</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	697,7355	484337,00	337939119
2	09219	ВОДА	М3	86,5725	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	358,05	20891,00	7480023
4	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,07854	5652849,60	443975
5	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,97361	5652849,60	16809370
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>362672486</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						

1	АСФАЛЬТ НА 30 КМ	ТН	697,736	25338,00	17679222
2	БИТУМ НА 30 КМ	ТН	3,052	25338,00	77335
3	ГПС НА 33 КМ	ТН	644,490	27787,65	17908863
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>					<b>35665420</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>427721412</b>

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-дангара

Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кучаси 1,75 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		5,425
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	167,6325
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	112,35175
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	20,0725
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	23,653
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	30,38
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	22,18825
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	6,02175
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	10,57875
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	5,47925
1.10	09219	ВОДА	М3	15	81,375
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	358,05
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		2,887
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,67446
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,83723
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	2,97361
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,775
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	96,03825
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	54,1695
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	8,316
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	17,787
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	7,91175
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	8,95125
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1,386
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	2,8875
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,693
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	8,316
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	5,1975
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,06237
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	557,865
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,775



4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	6,699
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	4,158
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САЛЮСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	2,079
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,3465
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,17325
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	2,079
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,01617
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	139,8705
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Дангара тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи  
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

Дангара тумани Яшик МФЙ Бирдамлик кучасини 1,75 км кнени

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи - Дангара туман ободонлаштириш бошкармаси		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных с добавлением ГПС (С-6)	м <sup>2</sup>	5425
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> тн	5775 2,887
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип Б толщиной h-5см ГОСТ 9128-13	м <sup>2</sup>	5775
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из Фаргона ЙМФУК АБЗ	км	30
2	ГПС из Пунгон карьер V=1,8т/м <sup>3</sup>	км	33

Составила:



Норматова А.

Дангара тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номи/таърифи	Учир бirlлиги	Нархи	Асос	
1	2	3	4	5	
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	Затрати гулда рабочи-строи́телей	чел-час	14 990,2	Қўштепа ТПФУК	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ПТК МДҚнинг 28.01.2022 йил қўғи №171- 2022 соли экспертиза ҳулосаси	
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00		
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00		
4	Катки битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00		
5	Катки дорожные самоходные вибровальные, масса более 8 т	маш-час	152209,00		
6	Машины гидравлические 6000 л	маш-час	131172,90		
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТПФУКнинг 31.08.2021 йил қўғи №736/1- 2021 соли экспертиза ҳулосаси	
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	Фарғона ПМФУКнинг 26.05.2021 йил қўғи №519/1- 2021 соли экспертиза ҳулосаси	
9	Фреса	маш-час	174598,00		
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20		
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10		
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10		
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00		
14	Пневмокаток (10тн)	маш-час	141 550,0		
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0		
16	Ручной каток ХМК 0,8 тн	маш-час	55 987,0		
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0		
18	Каток однокатковый (14тн)	маш-час	281 846,0		
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0		
20	Погрузчик ДОСАН МПГА-300	маш-час	457310,0		
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0		
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0		
23	Кран МАТ 14 тн	маш-час	129474,0		
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0		
25	Автогрейдер среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-час	218 230,90		
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00		
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00		
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт 108	маш-час	119 283,0		
29	Электростанция передвижная 2 кВт	маш-час	76 486,0		
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	Горючая, пористая, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337		Фарғона ТПФУКнинг 10.03.2022 йил қўғи №1-К соли экспертиза ҳулосаси
2	Горючая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167		
3	Горючая, высокозернистая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820		
4	Битум махсулоти	тн	5 632 849,6		
5	ЛК-6 (Лоток ирри алақанвай)	м3	1 492 505,1		Фарғона ПМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғи №1-К соли экспертиза ҳулосаси
6	ГПС	тн	820 877,8		
7	Песок мытый	м3	20 891,0		
8	Щебень	м3	101 783,1		
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2		
10	БООС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0		
11	Наклоны (Направляющий столбик)	м3	958 483,0		
12	Километровый столб (Столбы для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0		
13	РПН-3-300-35	м3	868 393,0		
14	Дорожный бордюр	м1	808 455,0		
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0		
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0		
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0		
18	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0		
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ПТ-350	м2	4 300,0		
20	Мастика битумлашмучковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0		
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	7 740 000,0		
22	Древня обрешечные из хвойных пород	м3	2 900 000,0		
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0		
24	Кань мешочная	10м2	43 000,0		
25	Бетон М-100	м3	335 532,0		
26	Бетон М-150	м3	371 961,0		
27	Бетон М-200	м3	414 462,0		
28	Бетон М-300	м3	494 636,0		
29	Бетон М-350	м3	538 375,0		

ПРОЧЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
1	на 1 км	тн/км	1 823,40
2	на 5 км	тн/км	1 013,10
3	на 10 км	тн/км	912,10
4	на 20 км	тн/км	861,40
5	на 30 км	тн/км	844,60
6	на 50 км	тн/км	831,10

Ишлар тармақлари тўғрисида  
қисмида, Фарғона АЯХББ  
таърифидаги қорғоқларнинг  
бошқа тармақларидан келиб  
чiqиши

Фарғона ИМФУКнинг  
07.04.2022 йил қўли АЭЗ-К  
салии экспертиза хулосаси

Данғара тумани Ободлаштириш бошқармаси

АБ.